

1901 5:4 PCAP

桌面式触摸显示器



特点

- + ABS + PC塑料材质外壳
- + IP65级前框防尘、防水
- + 工业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1280X1024@60Hz
- + 全视角亮度高，最佳显示效果
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 五线电阻触摸屏可集成
- + 视频接口接口：VGA+HDMI
- + 专为触摸设计可调节稳固底座
- + 国际VESA壁挂孔位
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 质保三年


可选：

- 无触摸
- 防窥膜
- 五线电阻屏
- 控制卡串口
- 一体机（Windows主板）



TDS1901桌面式触摸显示器规格书	
颜色	黑色
对角尺寸	19"
长宽比	5:4
有效显示区域	376.32X301.056(mm)
产品尺寸	440X365X67(mm)
原始分辨率	1280X1024 @60Hz
对比度	1000:1
色彩	16.7M
响应时间	5ms
亮度	LED: 300cd/m2,PCAP Touch: 275cd/m2
可视角度	水平: 89°/89°, 垂直: 89°/89°
触摸技术	投射式电容触摸屏 - 10点 (标配) 五线电阻触摸屏-单点 (选配)
透光度	≥90%
表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
响应时间	12ms
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
视频输入接口	VGA+HDMI
喇叭	2X2W(内置)
输入电压	AC:100-240 VAC, 50/60 Hz
密封性	触摸屏与边框密封
落球测试	1KG钢球从1.2 米处坠落不碎
温度	操作温度: 0°C to 40°C; 储存温度: -20°C to 60°C
湿度	操作湿度: 20% to 80%; 储存湿度: 10% to 90%
MTBF	50,000小时
VESA孔位	75X75(mm),100X100(mm)
底座	可调节角度0-90度(选配)
重量(净重)	7KG
运输尺寸	500X435X260(mm)
DC电源	12V3A
配件	VGA线/USB线/电源线
认证	FCC, CE, ROHS
质保	3年
支持OS	Windows/Linux\Android

TDS1901-PCAP

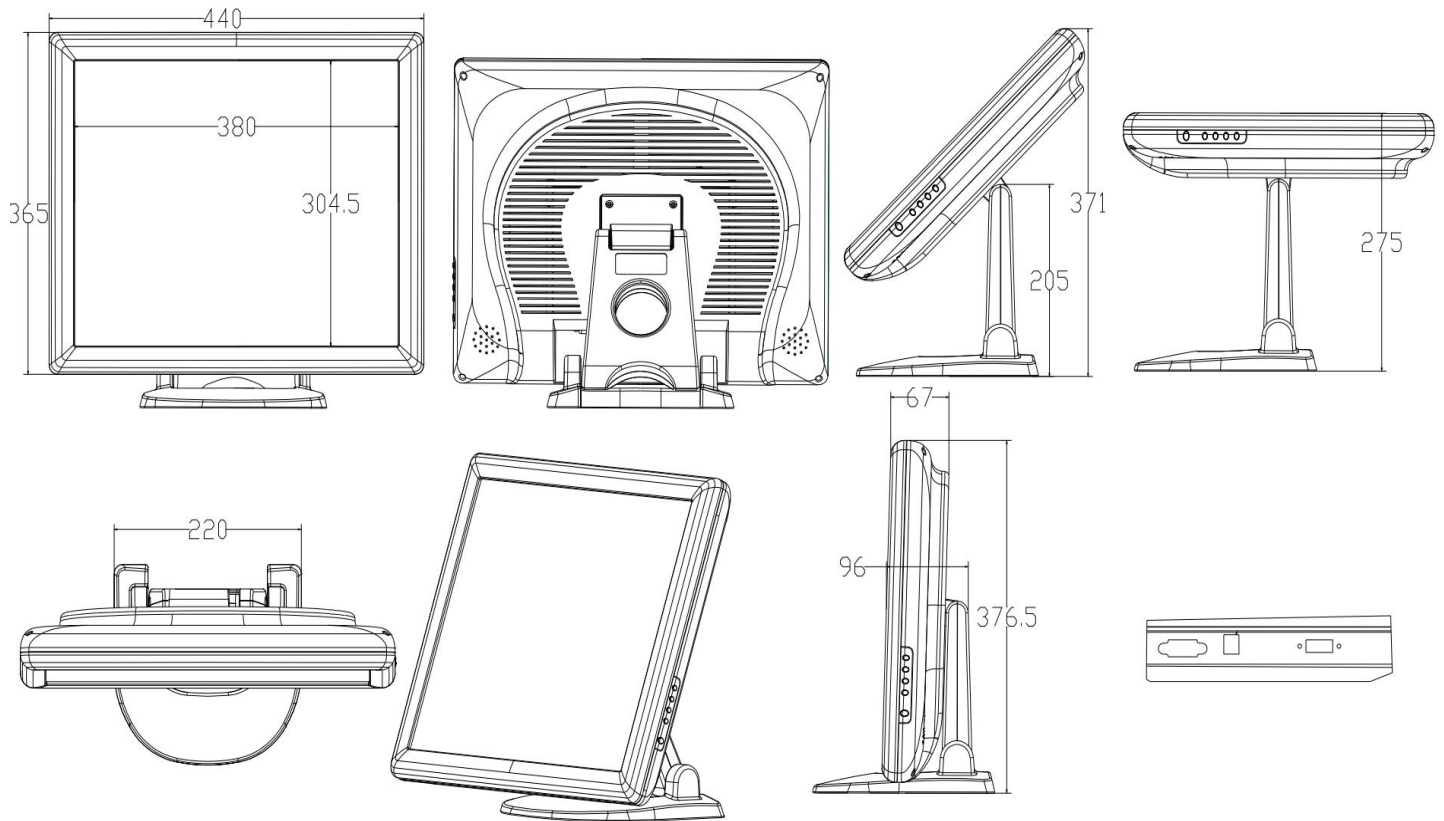

尺寸以毫米为单位

