

1938C 16:9 18.5寸

开放式触摸显示器




特点:

- + 金属材质外壳, 纯平面外观
- + 台阶式边框, 塑料材质密封性好
- + 商业级液晶屏, LED节能背光
- + 分辨率1366X768@60Hz
- + 宽屏全视角, 显示效果好
- + 10点投射式电容触摸屏, 防油污易清洁
- + 3mm钢化玻璃, 表面防指纹处理
- + 集成可靠的工业级电子部件
- + 视频接口: HDMI+VGA
- + 背面和侧面多组固定孔位, 易装配集成
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量量保证



可选项:


- 无触摸
- 分辨率: 1920X1080FHD@60Hz
- 防窥膜
- AG涂层
- 视频接口: DP
- 背光亮度: 500-1000nits

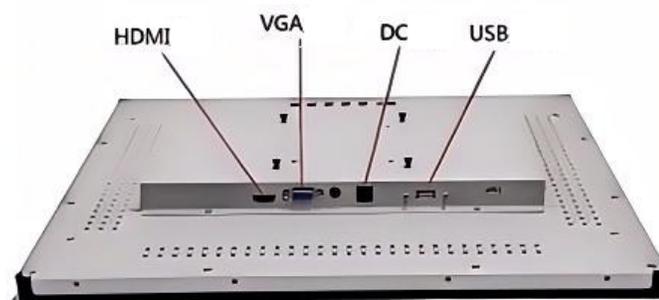



TDS1938C开放式触摸显示器规格书

型号	1938C
尺寸	18.5寸
颜色	黑/金属银
比例	16:9
显示区域	410.8X231.4(mm)
产品尺寸	456.5X281X43(mm)
分辨率	1366X768@60Hz
可视触摸	Horizontal: 85° /85° ; Vertical: 80° /80°
色彩	16.7M
亮度	LCD panel:250nits; PCAP:235 nits
响应时间	8ms
对比度	1000:1
触摸技术	PCAP (Projected Capacitive) - 10点
触摸介质	手指/电容笔/硅胶手套
透光度	≥90%
玻璃硬度	7H(Mohs)
触摸接口	USB 2.0
视频接口	VGA+HDMI
输入电压	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
密封性	边框与触摸屏密封
净重	6KG
运输尺寸	500X400X145(mm)
温度	工作温度:0°C to 40°C; 存储温度:-20°C to 60°C
湿度	工作湿度: 20% to 70%; 存储湿度: 10% to 80%
安装选项	VESA孔位(背面): 75mm&75mm,100mm&100mm 四侧孔距: 142mm
MTBF	30,000 hours demonstrated
电源	DC:12V3A
质保期	2年
认证	FCC, CE, ROHS
支持操作系统	Windows/Linux\Android
配件	1*USB cable, 1*HDMI cable, 1*DC cable (Standard)L” (Side Mount) Brackets and w/Screws (Options)

TDS1938C-PCAP

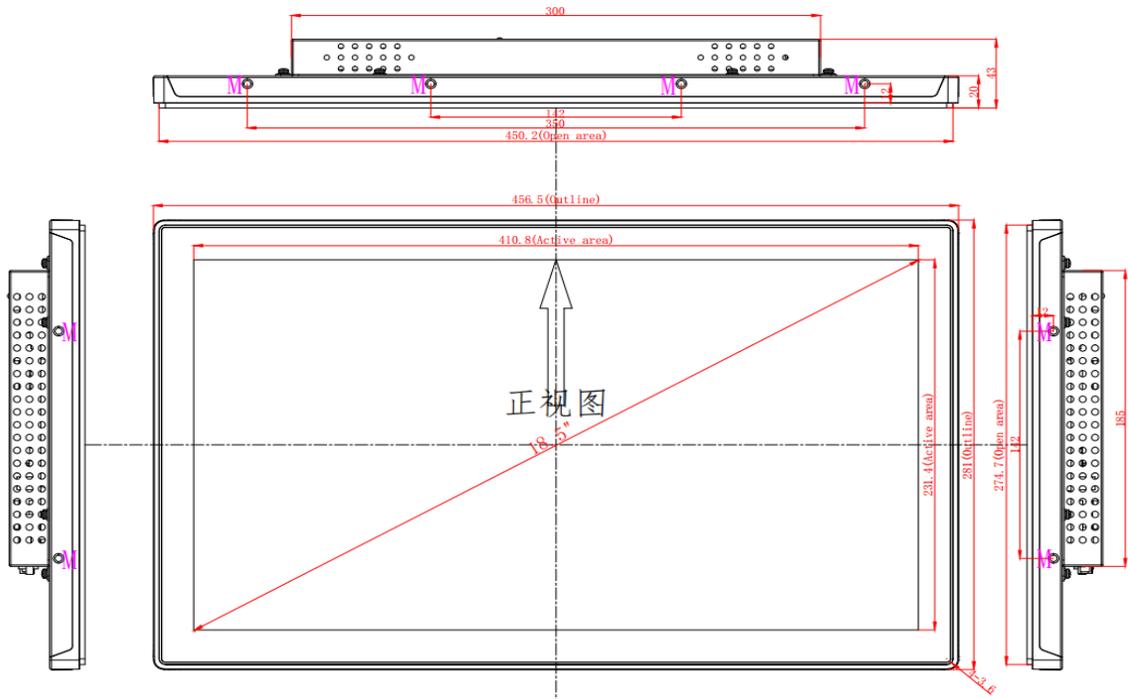

正视图

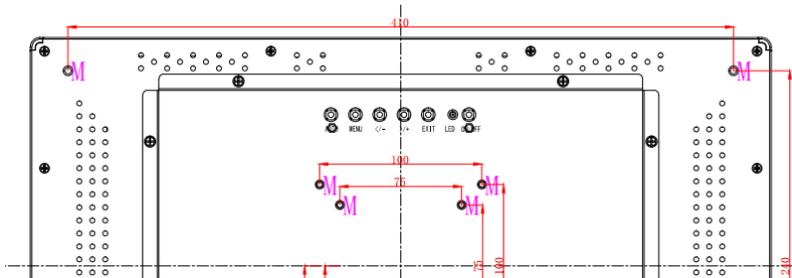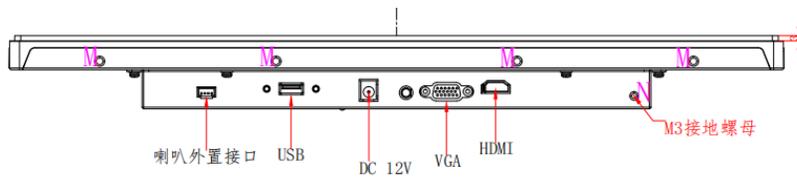



The unit is cm