

1701 5:4 五线电阻

桌面式触摸显示器



特点

- + ABS + PC塑料材质外壳
- + IP65级别前框防尘、防水
- + 工业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1280X1024@60Hz
- + 工业级五线电阻式触摸屏
- + 触摸响应灵敏、精度高
- + 可选投射式电容触摸屏集成
- + 视频信号接口：VGA+HDMI
- + 专为触摸设计可调节稳固底座
- + 国际VESA壁挂孔位
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质量保证




可选：

- 双触摸接口（USB+RS232）
- 多点投射式电容触摸屏
- 一体机（Windows主板）

TDS1701桌面式触摸显示器规格书

颜色	黑色
对角尺寸	17”
长宽比	5:4
有效显示区域	338X270 (mm)
产品尺寸	400X330X69 (mm)
原始分辨率	1280X1024@60Hz
对比度	1000:1
色彩	16. 7M
响应时间	5ms
亮度	LED: 250cd/m2, PCAP Touch: 215cd/m2
可视角度	水平: 85° /85° , 垂直: 80° /80°
触摸技术	五线电阻触摸屏-单点 (标配) 投射式电容触摸屏-10点 (选配)
透光度	≥85%
表面硬度	3H (Mohs)
触摸精度	≤1. 5mm
触摸寿命	3500万次
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配) 双口 (USB/串口选配)
视频输入接口	VGA+HDMI
喇叭	2X2W (内置)
密封性	触摸屏与边框密封
温度	操作温度: 0° C to 40° C; 储存温度: -20° C to 60° C
湿度	操作: 20% to 80%; 储存: 10% to 90%
MTBF	50, 000小时
VESA孔位	75X75 (mm), 100X100 (mm)
底座	可调节角度0-90度 (选配)
重量 (净重)	6KG
运输尺寸	570X400X145 (mm)
输入电压	AC:100-240 VAC, 50/60 Hz
DC电源	12V3A
配件	VGA线/USB线/电源线
认证	FCC, CE, ROHS
质保	3年
支持OS	Windows/Linux\Android

TDS1701-五线电阻

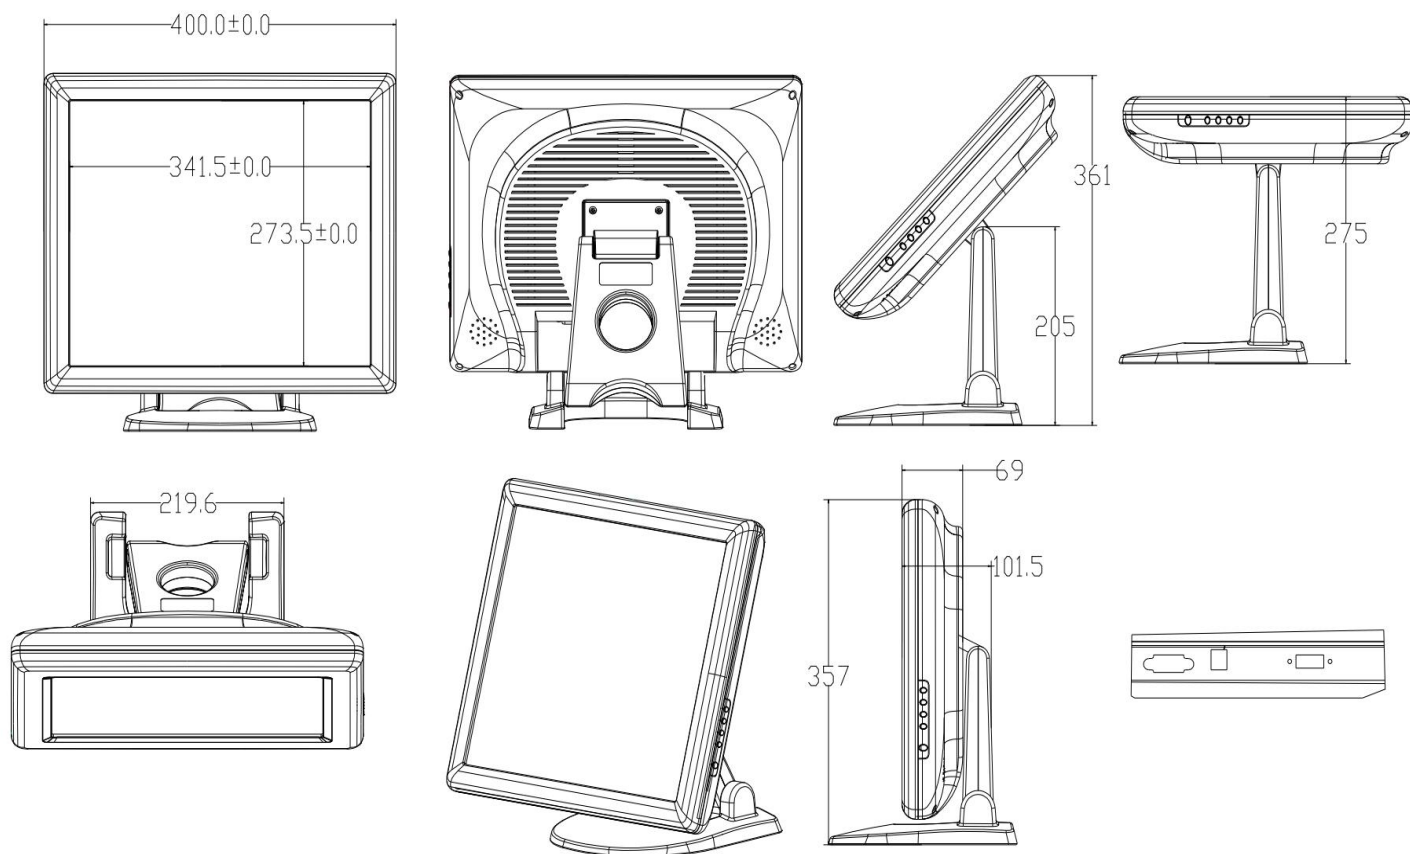

尺寸以毫米为单位

