

1502B 4:3 PCAP

桌面触摸显示器



特点

- + 金属材质外壳，超薄机身
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 工业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1024 X768@60Hz
- + 高对比度高亮度，最佳显示效果
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号：HDMI+VGA
- + 专为触控设计可调节稳固底座
- + 国际VESA壁挂孔位
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证




可选：

- 无触摸
- 防窥膜
- DP显示接口
- 控制卡串口
- 一体机（Windows主板）

TDS1502B 桌面式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	15"
长宽比	4:3
有效显示区域	304.12×228.09(mm)
产品尺寸	352X274X40.4(mm)
原始分辨率	1024X768 @60Hz
对比度	1500:1
色彩	16.2M
响应时间	20ms
亮度	LED: 300cd/m2,PCAP Touch: 275cd/m2
可视角度	水平: 89°/89°, 垂直: 89°/89°
触摸技术	投射式电容 - 10点触摸
透光度	≥90%
表面硬度	7H (Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
响应时间	12ms
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
视频输入接口	VGA+HDMI
喇叭	2X2W (选配)
输入电压	AC:100-240 VAC, 50/60 Hz
密封性	触摸屏与边框密封
落球测试	1KG钢球从1.2 米处坠落不碎
温度	操作温度: 0°C to 40°C; 储存温度: -20°C to 60°C
湿度	操作: 20% to 80%; 储存: 10% to 90%
MTBF	50,000小时
VESA孔位	75 X75(mm),100X100(mm)
底座	可调节角度0-90度(选配)
重量 (净重)	3KG
运输尺寸	520X340X135(mm)
DC电源	12V3A
配件	USB线/VGA线/电源线
质保	2年
认证	FCC, CE, RoHS
支持OS	Windows/Android/Linux

TDS1502B-PCAP

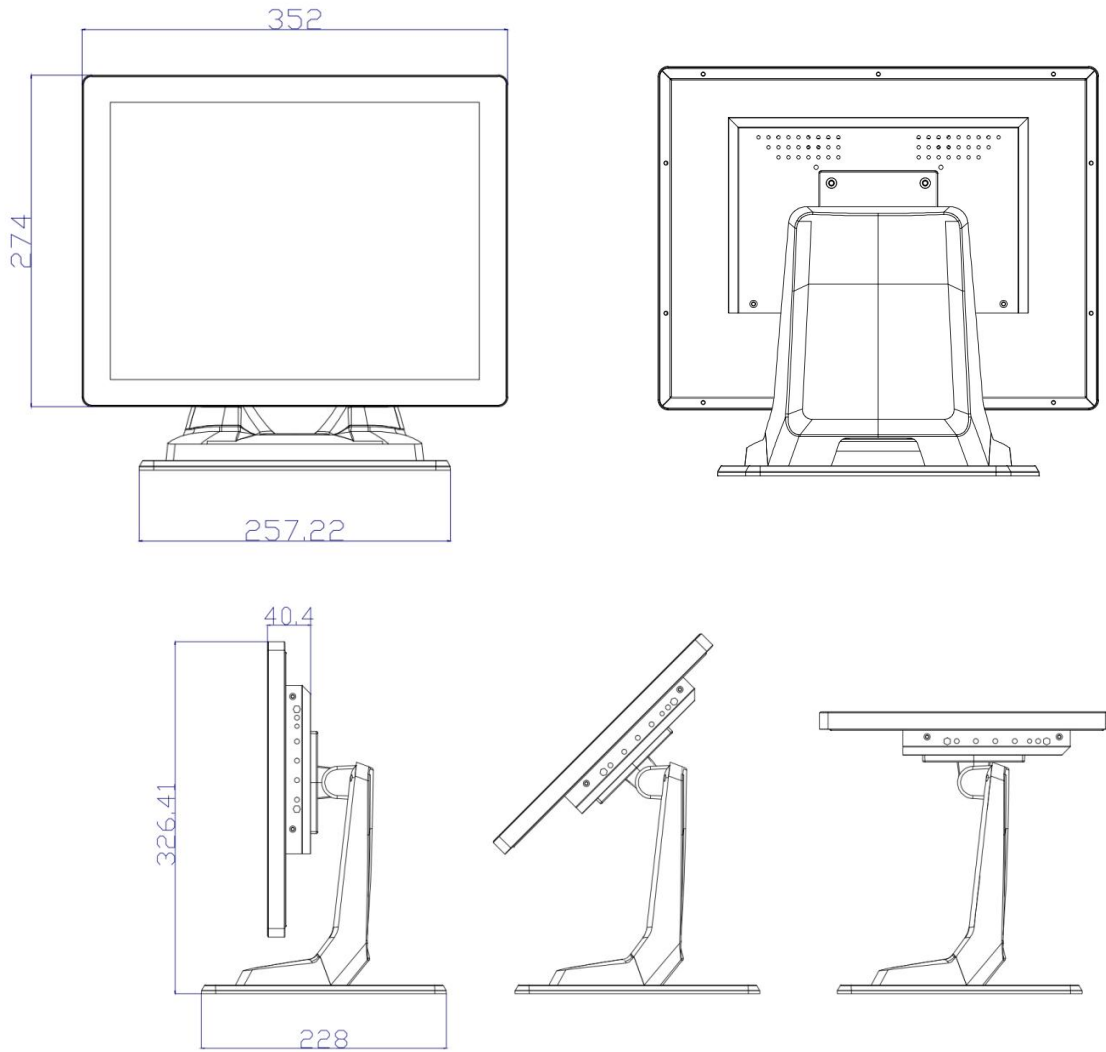

尺寸以毫米为单位

