

1038B 4:3 10.4寸

开放式触摸显示器



特点:

- + 金属材质外壳, 纯平面外观
- + 台阶式边框, 塑料材质密封性好
- + 工业级液晶屏, LED节能背光
- + 最佳分辨率 800X600@60Hz
- + 10点投射式电容触摸屏, 防油污易清洁
- + 3mm钢化玻璃, 表面防指纹处理
- + 集成可靠的工业级电子部件
- + 视频接口: HDMI+VGA
- + 背面和侧面多组固定孔位, 易装配集成
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证



可选项:




- 无触摸
- 防窥膜
- AG涂层
- 视频接口: DP
- 背光亮度: 500-1000nits





TDS1038B开放式触摸显示器规格书

型号	1038B
尺寸	10.4寸
颜色	黑色
比例	4:3
显示区域	211.8X159(mm)
产品尺寸	254X210.2X39(mm)
分辨率	1280X800@60Hz
可视角度	Horizontal: 75° /75° ; Vertical: 60° /60°
色彩	262K,50% NTSC
亮度	LCD panel:350nits; PCAP:315 nits
响应时间	30ms
对比度	500:1
投射式电容触摸屏	PCAP (Projected Capacitive) - 10 点
触摸介质	手指/电容笔/硅胶手套
透光度	≥90%
表面硬度	7H(Mohs)
触摸接口	USB 2.0
视频接口	VGA+HDMI
输入电压	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
密封性	边框与触摸屏密封
净重	1.5KG
运输尺寸	370X170X330(mm)
温度	工作温度:0°C to 40°C, 存储温度:-20°C to 60°C
湿度	工作湿度: 20% to 70%; 存储湿度: 10% to 80%
安装选项	VESA孔位(背面): 75mm&75mm 四边孔位: 122mm
MTBF	50,000小时
电源	DC:12V3A
质保期	2年
认证	FCC, CE, ROHS
支持操作系统	Windows/Linux\Android
配件	1*USB cable, 1*HDMI cable, 1*DC cable (Standard)L” (Side Mount) Brackets and w/Screws (Options)

Autodesk

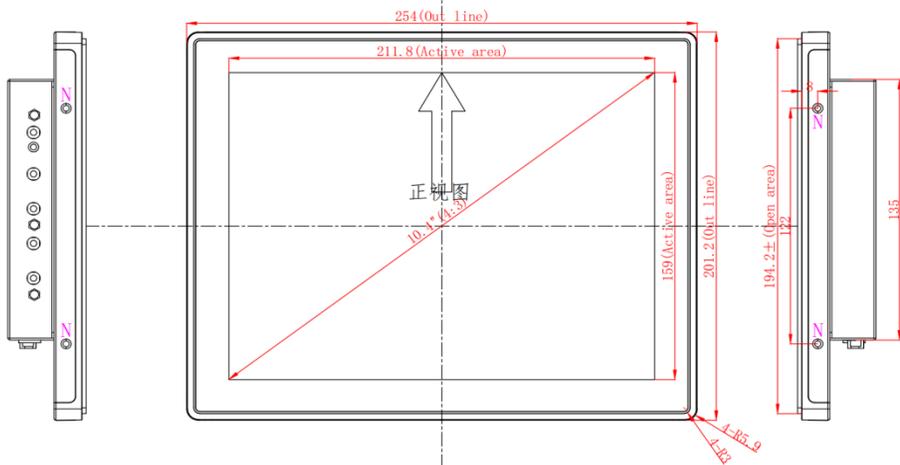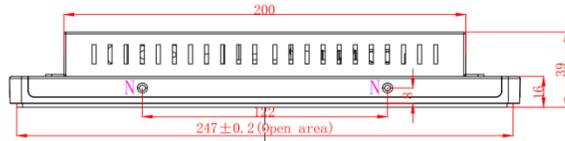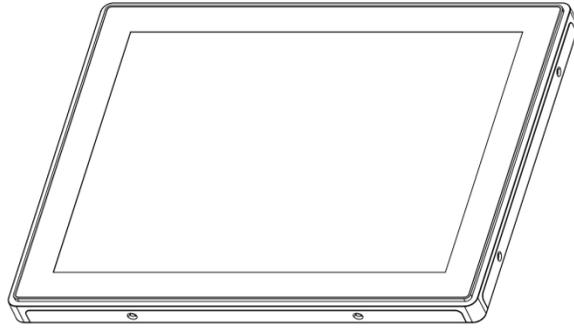

正视图

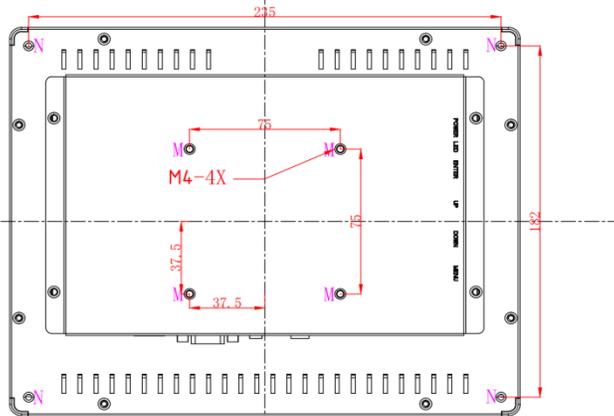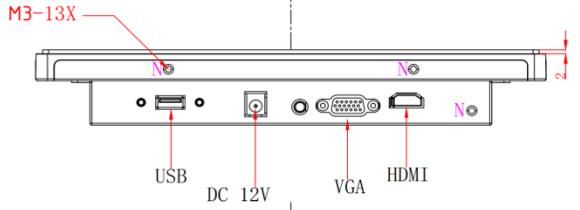

Autodesk

Autodesk

Autodesk